Blechbearbeitungsmaschinen / Spenglermaschinen und – anlagen

Herburger Maschinenbau GmbH
Grafenweg 5b
A-6971 Hard

Firmenbuch: **FN 171995i**
UID-Nummer: **ATU44845307**

Telefon: +43(0)5574 73616
Fax: +43(0)5574 70120

Mail: office@herburger-maschinenbau.at
Web: www.herburger-maschinenbau.at

Inhaltsverzeichnis:

1. **Kleinmaschinen**
   a. Falz Profi — Seite 3 - 4
   b. Handschere — Seite 5 - 6
   c. Profi Kant — Seite 7 - 8

2. **Profiliermaschinen**
   a. PP800 – „Der Einsteiger“ — Seite 9 - 10
   b. PP1000 – „Der Klassiker: die kompakte Profilieranlage“ — Seite 11 - 12
   c. PP2000 – „Das Topmodell „die kompakte Profilier Anlage“ mit automatisch zuschaltbaren Einzugswalzen.“ — Seite 13 - 14
   d. PP300 – „Das Luxusmodell: „die kompakte Profilieranlage & Vollautomat“ — Seite 15 - 16

3. **Spaltanlagen**
   a. Spalt Profi 1200 HS - Spaltanlage „Einsteigermodell“ — Seite 17 - 18
   b. Spalt Profi 1200 ES – Spaltanlage „Economymodell“ — Seite 19 - 20
   c. Spalt Profi 1200 TS – Spaltanlage „Businessmodell“ — Seite 21 – 22
   d. Abrollen (Abrollwagen) — Seite 23 – 24
   e. Abrollen (Abrollhaspel mit und ohne Handschere) — Seite 25 – 26
   f. Abrollen (Haspelturm Octopussy) — Seite 27 – 28
   g. Lagern (Profi Coil Center) — Seite 29 – 30
   h. Spaltanlage Spalt Profi 1250 - Materialverwaltung — Seite 31 – 32

4. **Zuschneiden** — Seite 33 – 34
5. **FREUND** – Falzverbinder Seaming Pro — Seite 35 – 36

FALZ PROFI

FALZEN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Falzen ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

FALZ PROFI

Zum Verfalzen von profilierten Scharen im Winkel- oder Doppelstehfalz ohne Rollenwechsel

- Gewicht ca. 26kg
- Inkl. Stahlblechkoffer + Schlüssel
- Arbeitsgeschwindigkeit ca. 10 m/min.
- stufenlose Einstellung des Anpressdruckes
- Quickstart zum problemlosen Ein- und Ausfahren aus dem Falz
- geeignet für alle handelsüblichen Bleche inkl. Edelstahl (ROOF-INOX, Uginox FTE)

Falzüberwachung zur Automatischen Abschaltung der Maschine am Falzende

,,Der Falzverbinder:“ Falzprofi Standard

Zum Verfalzen von profilierten Scharen im Winkel- oder Doppelstehfalz ohne Rollenwechsel

Maße:	L 450 / B 300 / H 300
Profilgrößen:	25mm & 32mm & (Cliprelief)
Blechstärke:	bis max.0,8mm
Rollensatz:	neueste Technologie, gehärtet und mit gummierten Rollen
Anschlussleistung:	220 V

,,Der Falzkönig:“ Falzprofi STAR

Zum Verfalzen von profilierten Scharen im Winkel- oder Doppelstehfalz, ohne Rollenwechsel, mit Falzüberwachung vorne und hinten

Maße:	L 450 / B 300 / H 300
Profilgrößen:	25mm & 32mm & (Cliprelief)
Blechstärke:	bis max.0,8mm
Rollensatz:	neueste Technologie, gehärtet und mit gummierten Rollen
Anschlussleistung:	220 V

Elektromechanische Endschalter, vorne und hinten

FALZ PROFI

Gummierte Antriebsrollen (Blechbeförderung)

Klemmmechanismus mit Handgriff

Kompletter Rollensatz (Profilier Rollen gehärtet)

Elektromechanischer Endschalter

Blechkoffer mit Gabelschlüssel

Bedienteil der Maschine

Konkav und Konvex Einstellung der Maschine (mittels Druckknopf)

Oberansicht der Maschine mit Haltegriff

HANDSCHERE

BLECHSCHNEIDEN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN – DÄCHER & BLECHZUSCHNITTE?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt, in die Welt des Profilierens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

HANDSCHERE

Handscheren für den Anbau an Tischen, Maschinen oder Apparate.

Unsere Scheren zeichnen sich durch ihre hohe Steifigkeit, sauberen Schnitt und die individuelle Einstellbarkeit auf alle Anforderungen der Arbeitswelt aus

- massive Konstruktion
- sehr gutes Handling und variable Umstellung rechts/links
- Untermesser beidseitig verwendbar
- gehärtet – gelagert Führungsschlitten
- zusätzlicher Niederhalter für kleinste Blechteile geeignet
- bei Montage am Tisch – Schere komplett abklappbar
- große Bauhöhe/Durchgang von 40 mm

Modell: ,,PROFI-LINE TS 1000“

Maße:	L 1270 / B 400 / H 400
Gewicht:	ca. 36kg max.
Blechbreite:	0 - 1080mm
Leistung:	max. 1,0 mm (verzinkt) inkl. Anbauvorrichtung am Arbeitstisch, klappbar mit automatischer Niederhalterrolle und manuell bedienbaren Niederhalter für kurze Blechstücke

Modell: ,,PROFI-LINE TS 1300“

Maße:	L 1570 / B 400 / H 400
Gewicht:	ca. 39kg
Blechbreite:	0 - 1280mm
Leistung:	1,0 mm (verzinkt) inkl. Anbauvorrichtung am Arbeitstisch, klappbar mit automatischer Niederhalterrolle und manuell bedienbarem Niederhalter für kurze Blechstücke

HANDSCHERE

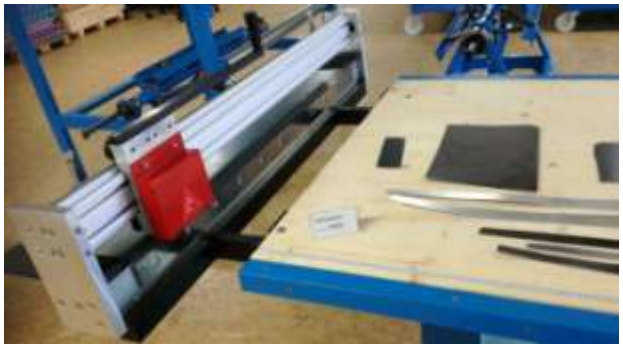

Anbaumöglichkeiten am Zuschneidtisch

Ansicht Tischschere abgeklappt

Ansicht Untermesser, Obermesser und gummierte Andrückrolle

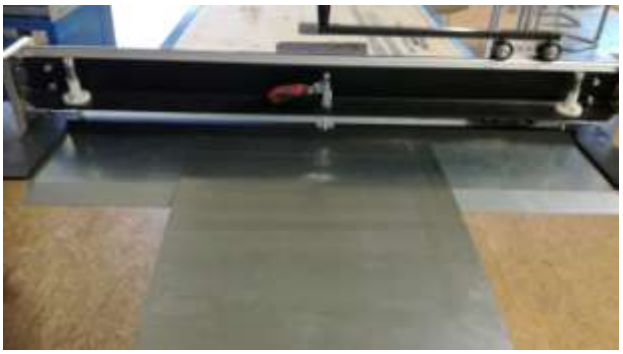

Blech eingespannt mittels Anschlag oder Klemmvorrichtung

große Bauhöhe unter dem Niederhalter

PROFI KANT

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

PROFI KANT

Unser Profikant ist klein, handlich und sehr einfach in der Bedienung. Sie ersetzen eine Profilier Maschine zwar nicht, ergänzen diese aber bei kleinen Arbeiten. Ob an Dach oder Fassaden, der Profikant passt in jede Tasche und ist stets einsatzbereit.

Profi Kant 200

Gewicht:	2,5 kg
Länge:	270 mm
Breite:	170 mm
Höhe:	120 mm
Aufstellhöhe (FALZ)	= 4 – 200 mm

Profi Kant 300

Gewicht:	3,2 kg
Länge:	430 mm
Breite:	170 mm
Höhe:	120 mm
Aufstellhöhe (FALZ)	= 4 – 350 mm

Blechstärke:	für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:	
	verzinkt / verzinkt beschichtet	bis 0,7 mm
	Zink	bis 0,8 mm
	Edelstahl ROOF-INOX / Uginox	bis 0,6 mm
	Kupfer	bis 0,8 mm
	Aluminium	bis 1,0 mm

PROFI KANT

Leichtbauweise - Aluminium
(Rostfrei)
Umformung über gehärtete Lager

Handhabung für das Aufstellen (Form)

Maß Skala – graviert in Millimeter 0 – 350 und Inch

Klemmgriff zum Fixieren (Quick Stopp)

PROFIL – PROFI

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Profilierautomaten für Stehfalztechnik ***Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz***

PROFIL PROFI 800

Der Einsteiger :
PP800 „Die kompakt Profilieranlage“

Maße:	L 1100 / B 1100 / H 950
Gewicht:	ca. 290 kg
Profilgrößen:	25mm & 32mm (Cliprelief) Einfach und Doppelfalz
Blechbreite:	Stufenlose Verstellung über Quickset System von Blech-Breite 280 – 840 mm
Blechstärke:	bis max.1,0 mm
Rollensatz:	neueste Technologie, gehärtet und mit Antriebselementen in den Rollen (Gummieinsätze)

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

Verzinkt / verzinkt beschichtet	bis 0,7 m
Zink	bis 0,8 mm
Edelstahl ROOF-INOX / Uginox	bis 0,6 mm
Kupfer	bis 0,8 mm
Aluminium	bis 1,0 mm

- **Problemloses Profilieren von :**
  - Unterdeckung
  - Überdeckung
  - Konischen Scharen (ab 50 mm Achsmasse

Zubehör

- Geschwindigkeitsregulierung über Potentiometer von 0 – 15 m/min
- Sickenrollensatz für Versteifungssicken bei großen Breiten oder dünnen Blechen, angetrieben
- Rollensatz für Clip Relief
- Verlängerter Auslauf zur besseren Stabilisierung der Blech-Schare

PROFIL PROFI 800

Großer Rollensatz für beste Qualität

Elektroschalter mit Potentiometer

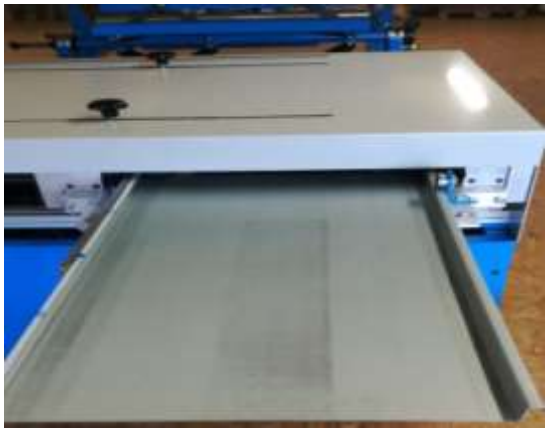

Blechauslauf

mit langen Führungen

Einfache Breitenverstellung über Quickset System

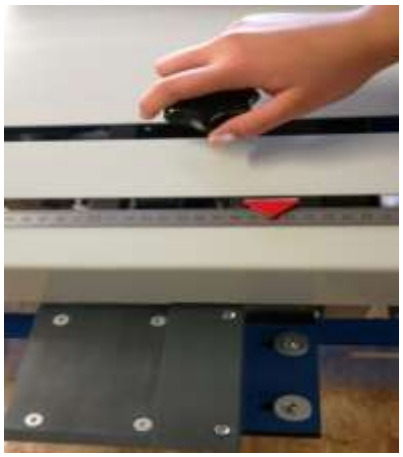

Breitenverstellung mit Skala

PROFIL – PROFI

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“ Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Profilierautomaten für Stehfalztechnik **Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz**

PROFIL PROFI 1000

Der Klassiker:
PP1000 „die kompakte Profilieranlage“

Maße:	L 1500 / B 1300 / H 1000
Gewicht:	ca. 600 kg
Profilgrößen:	25 mm & 32 mm (Cliprelief) Einfach und Doppelfalz
Blechbreite:	Stufenlose Verstellung über Trapezgewindespindel von Blech-Breite 250 – 820 mm
Blechstärke:	bis max.1,0 mm
Rollensatz:	neueste Technologie, gehärtet und mit Antriebselementen in den Rollen (Gummieinsätze)
Schneideinrichtung:	Querteilschneideinrichtung über Führungswaagen
Anschlussleistung:	1,5KW / 220V / 16 Ampere
Längenmessung:	Manuell über Messrad

für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

Verzinkt / verzinkt beschichtet	bis 0,7 m
Zink	bis 0,8 mm
Edelstahl ROOF-INOX / Uginox	bis 0,6 mm
Kupfer	bis 0,8 mm
Aluminium	bis 1,0 mm

Problemloses Profilieren von :

- Unterdeckung
- Überdeckung
- Konischen Scharen (ab 50 mm Achsmaße)

Zubehör

- Geschwindigkeitsregulierung über Potentiometer von 0 – 15 m/min
- Rundbiege – Profi zum Rundbiegen (konvex und konkav) unmittelbar nach dem Profilieren
- Sickenrollensatz für Versteifungssicken bei großen Breiten oder dünnen Blechen, angetrieben
- Rollensatz für Clip Relief
- 380V Anschluss

PROFIL PROFI 1000

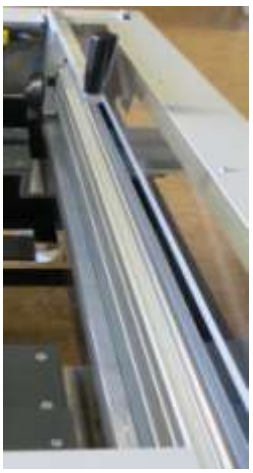

Querteilmesser mit Handhebel

Messereinstellung (Querteil Schneideinrichtung)

Elektroschrank mit Bedieninstrumenten

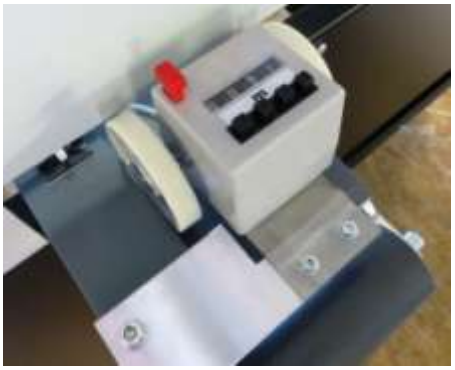

Längenmessung über Messrad

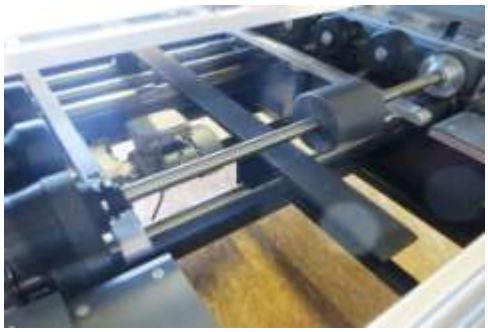

Profiliereinheit (innen)

Profilauslauf

Abgesicherte Schubladenführung für händischen Eingriff

PROFIL – PROFI

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Profilier Automat für Stehfalztechnik **Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz**

PROFIL PROFI 2000

Das Topmodell:
PP2000 „die kompakte Profilier Anlage“
mit automatisch zuschaltbaren Einzugswalzen.

Maße:	L 1500 / B 1300 / H 1000
Gewicht:	ca. 650 kg
Profilgrößen:	25 mm & 32 mm (Cliprelief) Einfach und Doppelfalz
Blechbreite:	Stufenlose Verstellung über Trapezgewindespindel von 250 - 820
Blechstärke:	bis max. 0,8 mm
Rollensatz:	neueste Technologie, gehärtet und mit Antriebselementen in den Rollen (Gummieinsätze)
Schneideinrichtung:	Querteilschneideinrichtung über Führungswaagen & Längsschneideinrichtung mit Restmaterialrampe
Anschlussleistung:	1,5KW / 220V / 16 Ampere
Längenmessung:	Manuell über Messrad

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

verzinkt / verzinkt beschichtet	bis 0,7 mm
Zink	bis 0,8 mm
Edelstahl ROOF-INOX / Uginox	bis 0,6 mm
Kupfer	bis 0,8 mm
Aluminium	bis 1,0 mm

Zubehör

- Geschwindigkeitsregulierung über Potentiometer 0 – 15 m/min
- Rundbiege - Profi zum Rundbiegen (konvex und konkav) unmittelbar nach dem Profilieren Sickenrollensatz für Versteifungssicken bei großen Breiten oder dünnen Blechen, angetrieben
- Rollensatz für Clip Relief
- 380 Volt (110 Volt) Anschluss

PROFIL PROFI 2000

Angetriebene Einzugswalzen zu schaltbar
über die mechanische Kupplung

Einlauf (Blecheinzug) von vorne

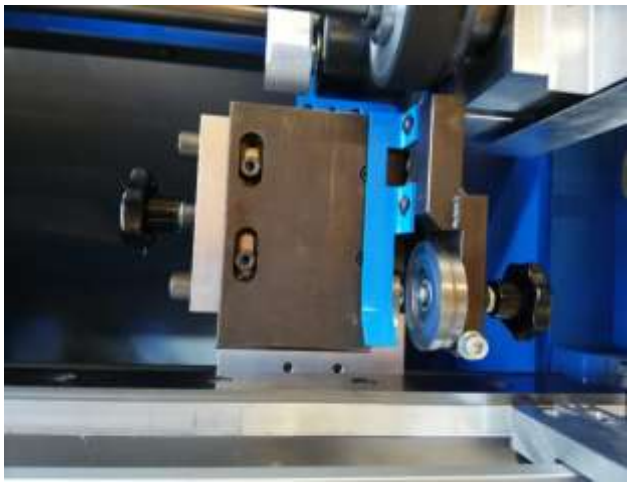

Längsschneideinrichtung
(zusätzlicher Zuschnitt der Bleche möglich)

Rundbiegeeinheiten (konvex/konkav)
=zum Runden von z.B. Tonnendach

PROFIL – PROFI

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Profilierautomat für Stehfalztechnik

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

PROFIL PROFI 3000

Das Luxusmodell:
PP3000 „die kompakte Profilieranlage & Vollautomat“

Maße:	L 1500 / B 1400 / H 1000
Gewicht:	ca. 750 kg
Profilgrößen:	25 mm & 32 mm (Cliprelief) Einfach und Doppelfalz
Blechbreite:	Stufenlose Verstellung über Trapezgewindespindel von 250 – 820 mm
Blechstärke:	bis max. 0,8 mm
Rollensatz:	neueste Technologie, gehärtet und mit Antriebselementen in den Rollen (Gummieinsätze)
Schneideinrichtung:	Vollautomatische Querteilung über Führungswaagen & manuell Einstellbare Längsschneideinrichtung mit Restmaterialrampe
Blechantrieb:	Vollautomatisch
Anschlussleistung:	1,5KW / 380V / 16 Ampere
Optional:	Rundbiegeeinrichtung & Anhängeraufbau

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

Verzinkt / verzinkt beschichtet	bis 0,7 m
Zink	bis 0,8 mm
Edelstahl ROOF-INOX / Uginox	bis 0,6 mm
Kupfer	bis 0,8 mm
Aluminium	bis 1,0 mm

Problemloses Profilieren von :

- Unterdeckung
- Überdeckung
- Konischen Scharen (ab 50 mm Achsmasse)

Der Vollautomat für industrielle Fertigung

- Abdeckhaube aufklappbar (mit Sicherheitsschalter)
- el. Rollenschere zum Querteilen vor dem Profilieren
- Geschwindigkeitsregulierung über Potentiometer von 0 – 15 m/mm
- Zustellbares Längsteilmesser für Anpass-Scharen einfache Bedienung
- ELGO Steuerung für Stückzahl und Längenvorwahl

PROFIL PROFI 3000

Maschine ohne Schutzhaube

Längenmesseinrichtung (+/- 2 mm)

Vollautomatische Schere (Endlage Übereinschalter)

Antrieb der Schere mittels Zahnriemen (Schlupffrei)

Ansicht der Maschine mit Schutzhaube (Farbe variabel wählbar)

Ansicht der ELGO Steuerung

SPALT – PROFI

SPALTEN VON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschnittes und Spaltens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Spalten für den optimalen Blechzuschnitt

Österreichische Qualität- Weltweit im Einsatz

SPALT PROFI 1250 HS

Spaltanlage „*Einsteigermodell*“
SPALT-PROFI 1250 HS

Maße:	L 1800 / B 1200 / H 1400
Gewicht	750 kg
Blechbreite:	1250mm
Produkt:	Längs-Querteilanlage
Schneidleistung:	Längsteilung Standard 4 Messerpaare, maximal 1mm Leistung Stahl 400N/mm² einfache Ausführung mit integrierter Handschere zum manuellen Querteilen und Oberwellenverstellung
Steuerung:	ELGO87
Anschlussleistung:	380V/16 Ampere

Blechstärke: für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten

verzinkt:	1,25 mm
Kupfer:	1,50 mm
Zink:	1,50 mm
Edelstahl:	0,80 mm
Aluminium:	1,50 mm

Optional:

- integrierter Materiallift (manuell und automatisch)
- Spaltmesser elektrisch verstellbar
- Spaltmesser Stückzahlen sind erweiterbar
- verstärkte Messerwellen für Stahl 1,5mm
- Blechbreite bis 1500mm
- Siemens-Touchscreen
- verstellbares Bedienerpult (Arm)
- motorische Oberwellenverstellung

SPALT – PROFI

Blecheinlauf (Breitenverstellbar)

Verstellbare Messer unter Schutzhaube

Handschere (Variabel rechts/links)

Maschinenschutzschalter (Haube)

Steuerung mit IVO Ansteuerung

Schneidschlitten mit Untermesser

SPALT – PROFI

SPALTEN VON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschnittes und Spaltens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Spalten für den optimalen Blechzuschnitt **Österreichische Qualität - Weltweit im Einsatz**

SPALT PROFI 1250 ES

Spaltanlage *„Economymodell“*
SPALT-PROFI 1250 ES

Maße:	L 1800 / B 1300 / H 1400
Gewicht:	900 kg
Blechbreite:	1250 mm
Produkt:	Längs-Querteilanlage
Schneidleistung:	Längsteilung Standard 4 Messerpaare, maximal 1,25 mm Leistung Stahl 400N/mm² mit integrierter elektronischer Schere zum Querteilen, manuelle oder automatische Oberwellenverstellung
Steuerung:	ELGO87
Anschlussleistung:	380V/16 Ampere
Blechstärke:	für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten

verzinkt:	1,25 mm
Kupfer:	1,50 mm
Zink:	1,50 mm
Edelstahl:	0,80 mm
Aluminium:	1,50 mm

Optional:

- integrierter Materiallift (manuell und automatisch)
- Spaltmesser elektrisch verstellbar
- Spaltmesser Stückzahlen sind erweiterbar
- verstärkte Messerwellen für Stahl 1,5mm
- Blechbreite bis 1500mm
- Siemens-Touchscreen
- verstellbares Bedienungspult (Arm)
- motorische Oberwellenverstellung
- Abfall Optimierung

SPALT – PROFI

Messerwellen und Messer (verstellbar)

Blecheinlauf der Anlage (mit verstellbarer Führungsbreite)

Ansicht Schneidschlitten mit Ober und Untermesser

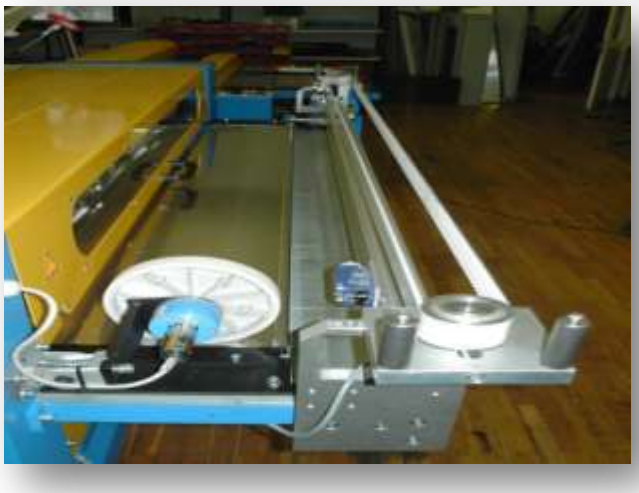

„Schlupffreier“ Antrieb über wartungsfreien Zahnriemen

Steuerung Touch Screen (Siemens Steuerung)

Steuerungspult ELGO (Standard)

SPALT – PROFI

SPALTEN VON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschnittes und Spaltens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Spalten für den optimalen Blechzuschnitt

Österreichische Qualität- Weltweit im Einsatz

SPALT PROFI 1250 TS

Spaltanlage „*Businessmodell*“
SPALT-PROFI 1250 TS

Maße:	L 1800 / B 1600 / H 1400
Gewicht:	1300 kg
Blechbreite:	1250 mm
Produkt:	Längs-Querteilanlage
Schneidleistung:	Längsteilung Standard 4 Messerpaare, maximal 1,50 mm Leistung Stahl 400N/mm² mit integrierter elektrischer Tafelschere, zum Querteilen, manuelle oder automatische Oberwellenverstellung
Steuerung:	ELGO 87
Anschlussleistung:	380V/16 Ampere

Blechstärke: für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten

verzinkt:	1,25 mm
Kupfer:	1,50 mm
Zink:	1,50 mm
Edelstahl:	0,80 mm
Aluminium:	1,50 mm

Optional:

- integrierter Materiallift (manuell und automatisch)
- Spaltmesser elektrisch verstellbar
- Spaltmesser Stückzahlen sind erweiterbar
- verstärkte Messerwellen für Stahl 1,5mm
- Blechbreite bis 1500mm
- Siemens-Touchscreen
- verstellbares Bedienerpult (Arm)
- motorische Oberwellenverstellung
- Abfall Optimierung

SPALT – PROFI

Maschine mit kleinem Geraderichter

Ansicht mit Standardsteuerung ELGO

Ansicht vorne mit Tafelschere

Ansicht mit Blecheinlauf

Messer mit Messerwelle und Schutzschalter

Tafelschere Messer

Gummierte Einzugsrollen und Messerwellen

ABROLLEN

ABROLLEN & AUFBEWAHREN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens & Aufbewahrens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“

Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in Ihrer Produktion!

ABROLLWAGEN „klein“

Zum Abrollen und Sichern von Blechrollen

- Maße: 1000x500x650mm [LxBxH]
- Gewicht: 60kg
- Für Blechrollen bis zu 800kg

Ideal für Kleine und Große Rollen, bis zu einer Länge von 1000mm.
Alternativ auch mit durchgehenden Rollen lieferbar.

Ansicht Seite (4 gut geführte Rollen zur einwandfreien Abrollung der Coils)

Ansicht Oben (auch durchgehende Rollen möglich)

Ansicht Vorne (rollbar, inkl. Feststellbremse)

ABROLLWAGEN „groß“

Zum Abrollen und Sichern von Blechrollen

- Maße: 1830x690x910 mm [LxBxH]
- Maximale Nutzlast: 1200 kg
- 7 Fächer (einzeln kugelgelagert –
  3 oben, 4 unten)
  Beladung für folgende Coilbreiten:
  - Oben je 1 x 400/670/330 mm
  - Unten je 1 x 330/500/250/200 mm
- Räder: 4 Stück

Vorderansicht

Rollen - oben

Rollen unten und Rad mit Feststellbremse

Kugelgelagerte Rollen

ABROLLEN

ABROLLEN & AUFBEWAHREN VON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens & Aufbewahrens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in Ihrer Produktion!

ABROLLHASPEL 1000-1250mm mit Handschere

Zum Abrollen und Spannen von Blechrollen

- Für Blechrollen bis zu 1.000kg (max. 1.200kg)
- Spreizdorn mit 5 Andrückprofilen
- Zum idealen Spannen auch ohne Kern
- Mit Klemmbremse zum idealen Einstellen des Abrollwiderstandes
- Optional mit Handschere TS1000 oder TS1300
- Maße: 1400-1650x1000-1500x900-1300mm [LxBxH]
- Gewicht: 120/140/180-200 kg

Abrollhaspel wird auf Rollen geliefert zum bequemen Positionieren. Ebenso befindet sich im Lieferumfang ein Stellfuß zur Abstützung und zusätzlicher Stabilisierung.

Ansicht Vorne (ausgefahrene Ansicht) mit Handschere

Abrollhaspel ohne Handschere

Abrollhaspel

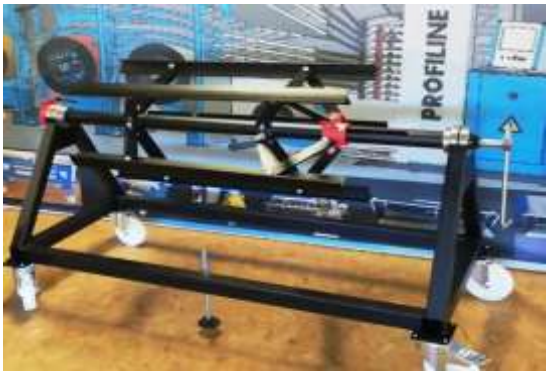

Anbaumöglichkeit für Handschere am Rahmen durch Aufnahmebohrungen und Lenkrolle mit Bremse

Haspel mit eingefahrener Handschere

Sterngriff zum Verstellen der Handschere

Feststellfuß

Klemmbremse

ABROLLEN

ABROLLEN & AUFBEWAHREN VON BLECH IST EIN THEMA FÜR SIE?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens & Aufbewahrens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“ Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in Ihrer Produktion!

Octopussy 8000

Haspelturm zum Lagern, Abrollen und Spannen von Blechrollen

- Für Blechrollen bis zu max. 1.000kg
- Turm um 90^0 manuell oder elektrisch drehbar
- Spreizdorn mit 5 Andrückprofilen
- Zum idealen Spannen auch ohne Kern
- Mit Klemmbremse zum idealen Einstellen des Abrollwiderstandes
- Standardmäßig mit 8 Stationen
- Maße: 3400x3400x1500mm [LxBxH]
- Leergewicht: 1200 kg

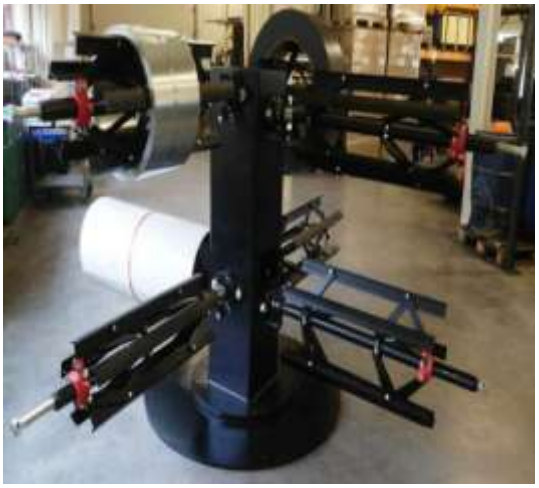

Draufsicht

Station

Feststellbremse

Spannkurbel des Spreizkerns

Einrastschraube auf der Grundpaltte

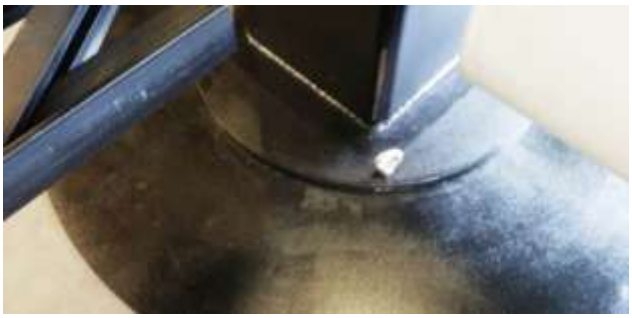

Innenansicht des Turms von oben

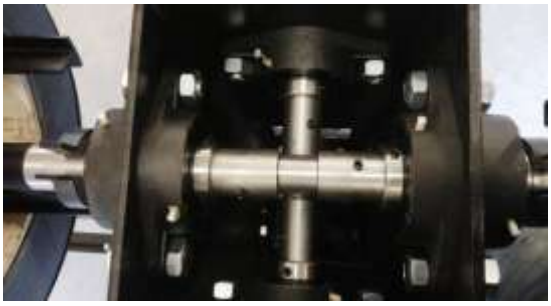

Station mit Blechcoil

Ausführung mit 12 Stationen

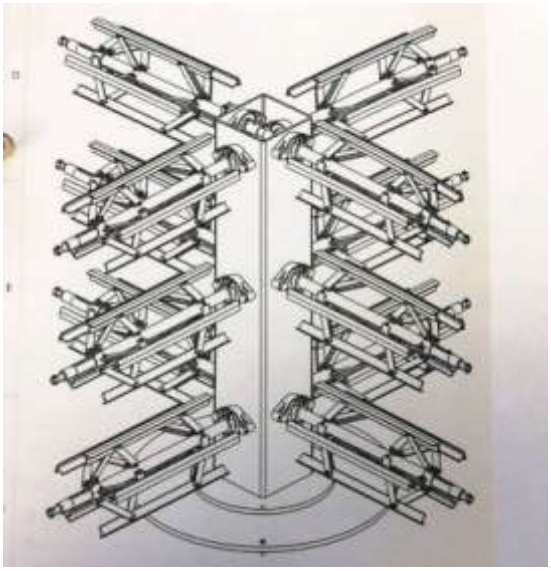

LAGERN

LAGERN & AUFBEWAHREN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Lagerns & Aufbewahrens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in Ihrer Produktion!

PROFI COIL CENTER

Kompaktlager für Blechcoils auf engstem Raum
für eine große Lagerkapazität

- Maße: 1630x1840x2700mm [LxBxH]
- Tragkraft je Fach max. 600 kg
- 8 Fächer - erweiterbar auf 12
- Maximale Fachbreite: 1400 mm
- Maximaler Coildurchmesser: 550 mm

- ➔ Sicheres lagern und verwalten
- ➔ Schnelle Materialentnahme, egal ob kurz / lang
- ➔ Idealer Materialfluss
- ➔ Einfachste Bedienung
- ➔ Mit Laufrollen und Standfüßen
- ➔ Trennbleche, Spann-und Sicherungsseile
- ➔ Mit HB Handschere (beidseitiger Anschlagwinkel)

- ➔ Optional mit Zuschneidtisch

Vorder- und Rückansicht

Bedienpult

Motor

Kettenantrieb der Gondeln

Stromanschluß

Sicherungshebel

Sicherungsband beim Coil

Gondelansicht mit Trennblech

Ladestellung der Gondel

Verstellbare Gondelhalterung

Zuschneidhandschere

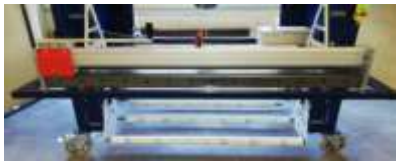



ist abklappbar

Option mit Zuschneidtisch

SPALT - PROFI

ZUSCHNEIDEN & ABLÄNGEN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschnittes und Spaltens ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“ Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Spalten für den optimalen Blechzuschnitt **Österreichische Qualität- Weltweit im Einsatz**

Die Spaltanlage“ SPALT-PROFI 1250“ - Materialverwaltung

- Längs- und Querteilanlage
- Längsteilung Standard 3 Messerpaare
- 1,5mm Leistung Stahl 400N/mm²
- Handschere, elektrische Rollenschere oder Tafelschere
- Materialbreite 1250mm bis 1500mm
- Siemens-Touchscreen oder ELGO87 Steuerung
- manuelle oderautomatische. Oberwellenverstellung zur Abfall-Optimierung
- Spaltmesserverstellung manuell oder elektronisch
- Ausführungen mit und ohne Materialverwaltungen

Masse: L 1.800 m - 12.000 m
B 1.700 m – 2.000 m
H 1.250 m – 4.000 m

Gewicht: Gesamt 1.080 kg – 10.000 kg

Steuerung: Variabel - manuell bis vollautomatisiert

Blechstärke: für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:
verzinkt: 1,25 mm
Kupfer: 1,50 mm
Zink: 1,50 mm
Edelstahl: 0,80 mm

Optional:

- individuell und kundenspezifisch konstruiert, 1-3 stöckig, vollautomatisch usw….

Verwendung mit Haspel einzeln

große MV Anlage mit 9 Haspel Vollautomaten

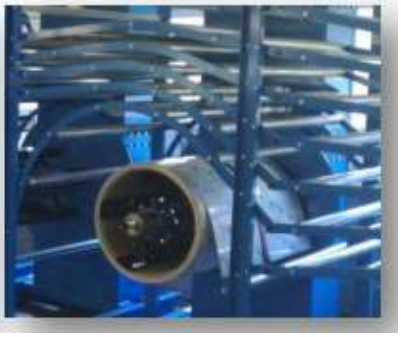

Einführung zur Materialverwaltung

Materialverwaltung klein

Spaltanlage Auswurf mit Arbeitstisch

in Serie – Materialverwaltung mit Geraderichter und Spaltanlage

große MV-Anlage mit 9 Haspeln, Vollautomat, Ansicht von oben

Große Siemens Touch Screen Steuerung

ZUSCHNEIDEN

ZUSCHNEIDEN & ABLÄNGEN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschneiden & Ablängen ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in Ihrer Produktion!

Zuschneid- & Ablängtisch

Mit oder ohne Handschere

- Maße: 2000x1000x900mm [L x B x H]
- Höhenverstellbar, von 700-1200mm
- Auch in 3m Version erhältlich, koppelbar bis 6m
- Gewicht: 130kg (inkl. Handschere)

Zuschneid- und Ablängtisch

Zuschneid- und Ablängtisch optional inkl. Handschere 1000-1300mm

Zuschneid- und Ablängtisch ohne Schere

Ablagefläche und höhenverstellbare Füße

Unterbaugestell für Handschere

gebremste Räder & optional durchgehende Ablagefläche

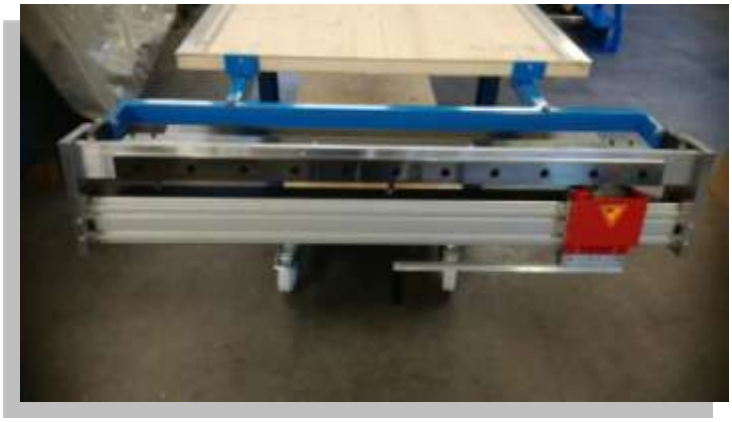

Handschere in abgeklapptem Zustand
(integrierter Wendemechanismus)

Integrierte Handschere (1000-1300mm)
abklappbar, falls vorübergehend nicht benötigt

<u>Mit 2 Maßbänder</u>

Maßband ohne Schere
mit 0-Tischseitig

Zweites Maßband
mit 0-Seite von der
Messer Schnittkante

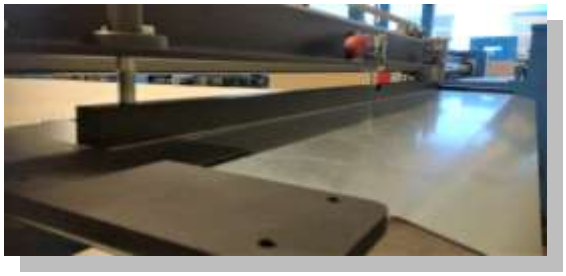

Handschere mit Niederhalter (gummiert)
und Obermesser mit integrierter Führungsrolle

Falzen

FALZEN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?
Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!
Steigen Sie jetzt in die Welt des Falzen ein mit unseren Produkten ,,Made in Austria!“
Unseren kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Falzverbinder Seaming Pro

(*exklusiv* für P. F. Freund & Cie. GmbH produziert)

Der Seaming Pro ist eine Maschine zur Herstellung von Winkelfalzen und Doppel-stehfalzen an vorprofilierten Scharen an Dach und Fassade in einem Arbeitsgang. Ergänzend verfügt die Maschine über eine Schneid-funktion.

- Variable Arbeitsgeschwindigkeit
- Vor- und Rücklauf
- 1 Gerät für 3 Einsätze – Doppelstehfalz, Winkelfalz und Abschneiden des alten Falzes beim Abriss.

Der Seaming Pro ist für alle gängigen Materialien von 0,4 mm bis max. 0,7 mm Stärke:

- Titanzink bis 0,70 mm
- Kupfer bis 0,70 mm
- Aluminium bis 0,70 mm
- Colorierter Stahl bis 0,60 mm
- verzinkte Stahlbleche bis 0,60 mm
- Edelstahl (max. 1.4301/V2a und max. 500N/mm²)

Maße: 300 x 206 x 130 mm ［LxBxH］
Gewicht: 6,5 kg

<u>Anforderungen an den Akkuschrauber (nicht im Lieferumfang):</u>
Max. zulässiger Drehmoment : 135 NM
Min. Drehmoment: 90 - 100 NM
Empfohlene Drehzahl: 0-1800 U/min-1

Handlich im Koffer

Ansicht von unten

Mit Schneidrollen

Auf der Falz

Beim Falzen

Anbringen der Halterung für Akkuschrauber

Aufsetzen auf die Falz